







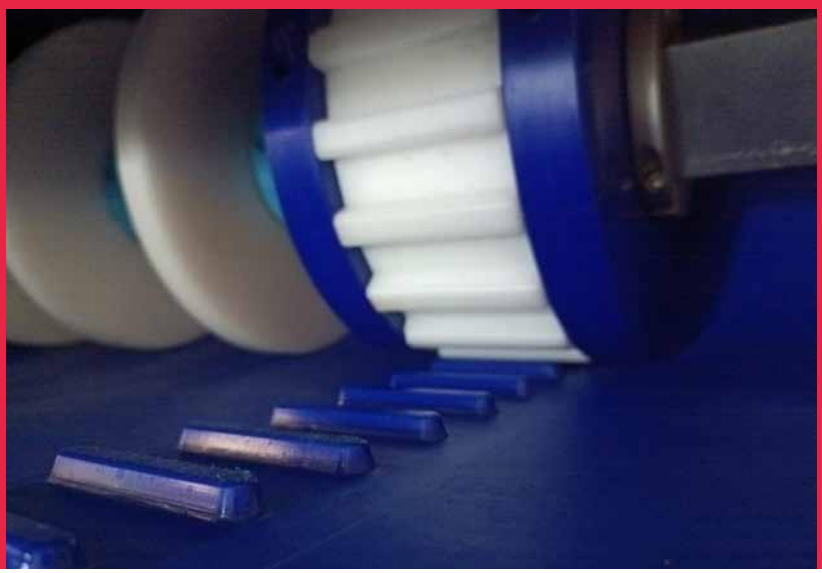

Narviplast-x

NARVIPLASTICS

UW PARTNER IN TECHNISCHE KUNSTSTOFFEN

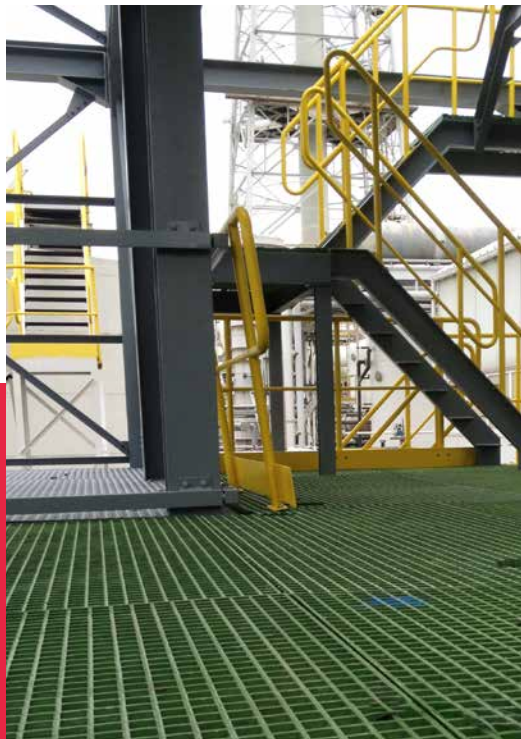

www.narviplastx.eu

Uw partner in technische kunststoffen

Narviplast-x is een gevestigde waarde in kunststofproducten die deel uitmaakt van de Narviflex Belting Group.

Ons assortiment bestaat uit slijtvaste, technische, high performance, transparante en constructie kunststoffen.

Het zeer uitgebreide productengamma zorgt ervoor dat onze specialisten u steeds op korte termijn de best mogelijke technische oplossing kunnen bieden.

Inhoudsopgave

Basismaterialen van Narviplast-x	3
Technische productie	4
3D scanning	8
Geleidingen en profielen	10
Vlakke dichtingen	11
Infra en constructie kunststoffen	12
Soorten kunststoffen	15



Basismaterialen van Narviplast-x

Kunststof platen, gezaagde stroken en staven

In ons distributiecentrum in Geel (B), stockeren wij materialen van de belangrijkste (voornamelijk Duitse) producenten van industriële kunststoffen (POM, PA, PET, PEEK etc.) en dit in platen, staven en holstaven.

Mogelijke bewerkingen : gaten, getapte draad, afschuinen, plooien, lassen, lijmen, etc.


Bespaar op transportkosten met onze inhouse zaagservice

Dankzij onze inhouse zaagservice leveren wij uw materialen meteen op de gewenste afmetingen aan. Zo bespaart u niet alleen op transport, maar ook op tijd en handling.

Vraag naar onze mogelijkheden.





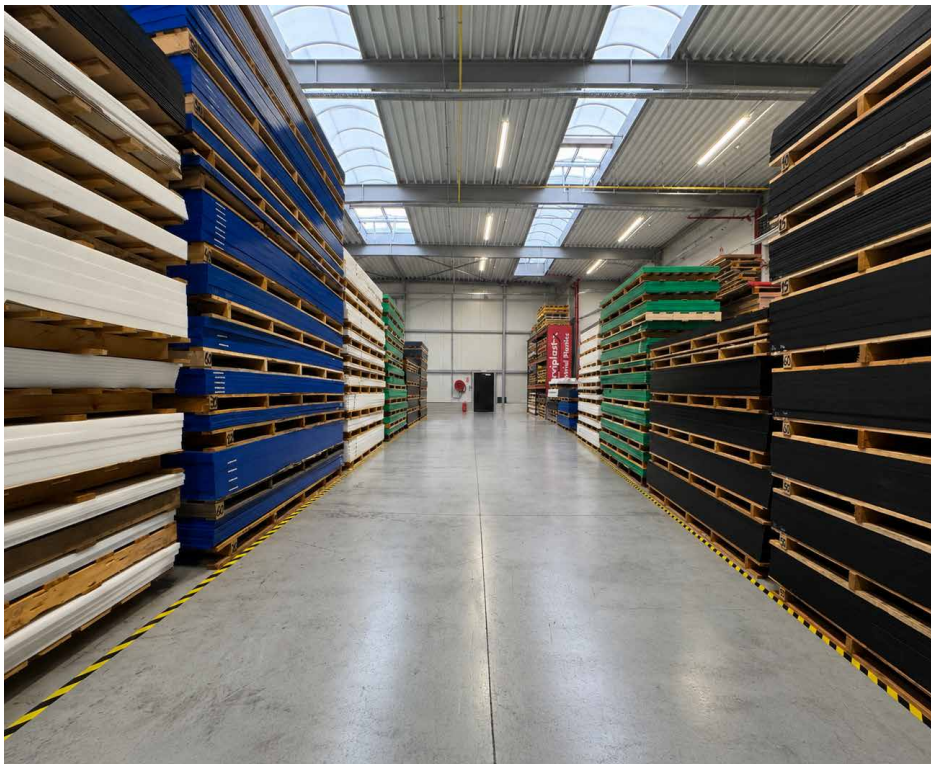

Technische productie

Met ons uitgebreide machinepark kunnen wij alle kunststoffen uit ons gamma bewerken voor toepassingen in zeer uiteenlopende sectoren, van landbouw via automotive en voeding tot de medische sector.

Het machinepark om kunststof te bewerken vindt zowel in de metaal- als de houtbewerking haar oorsprong. Toch is het bewerken van kunststof een specialisatie op zich. In tegenstelling tot andere materialen zullen kunststoffen immers vlugger verbranden, afbrokkelen, vervormen of smelten.

Gelukkig zijn er de productspecialisten van Narviplast-x die graag met u meedenken en de nodige adviezen geven mbt de juiste materiaalkeuze en geschikte bewerkingstechnieken.
Bent u niet in de mogelijkheid om de stukken zelf te bewerken ?
Geen probleem, Narviplast-x heeft CNC vlakbedfrezen, CNC draai- en freesmachines, 3D waterjet, coatingcabines, etc.

Stuur uw aanvraag met tekening naar info@narviplastx.eu en we helpen u graag verder.



Onze productie mogelijkheden

- Frezen
- Draaien
- Waterjet snijden
- Lijmen
- Plooien
- Profileren
- Polijsten
- CAD ondersteuning aan uw designers









Technische productie


Van eenvoudige onderdelen tot complexe precisiecomponenten: elk maakstuk wordt met zorg en vakkennis vervaardigd volgens de specifieke wensen van de klant. De beelden illustreren niet alleen onze moderne bewerkingstechnieken, maar ook de flexibiliteit en veelzijdigheid van onze productieafdeling.


Dankzij onze combinatie van technische expertise, moderne CNC-machines en een ruime voorraad hoogwaardige kunststoffen kan Narviplast-x zowel unieke stukken als grotere reeksen efficiënt en nauwkeurig realiseren.

Bekijk extra foto-materiaal

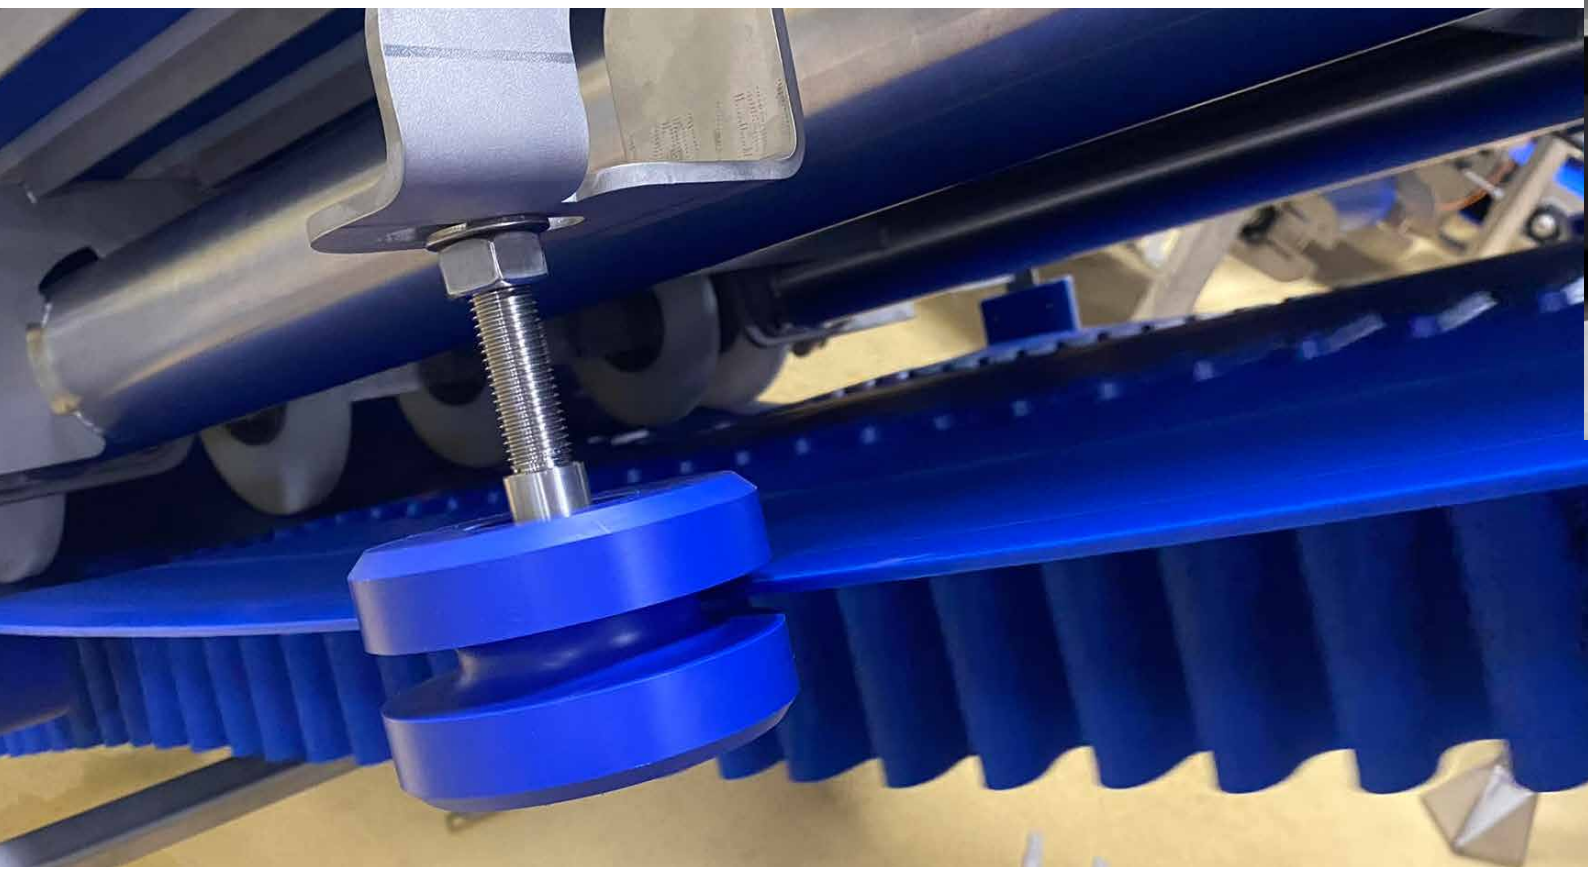

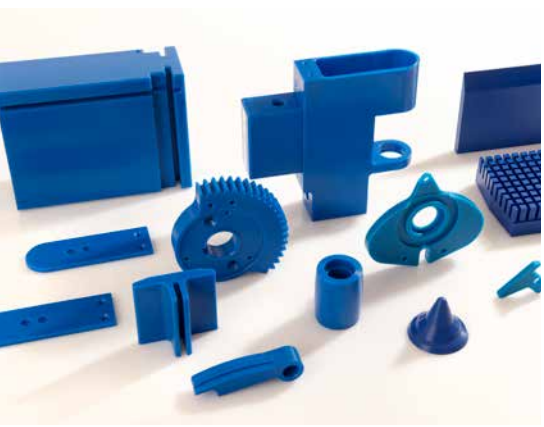

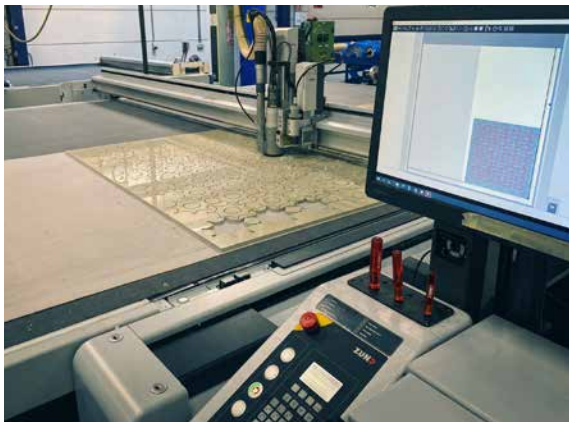

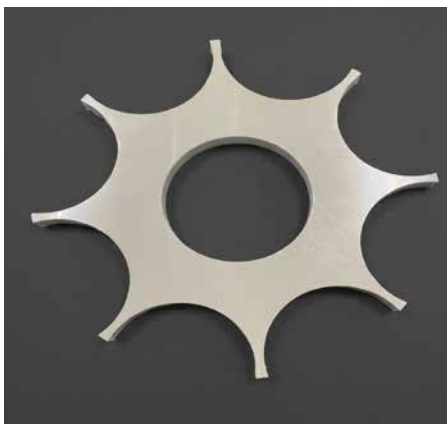

Technische productie







3D scanning


SNELLER METEN. BETERE RESULTATEN.


Narviplast-x investeert in geavanceerde 3D scanning voor nauwkeurige kwaliteitscontrole

Is een gefreesd onderdeel exact geproduceerd volgens de technische tekening? Met de geavanceerde 3D scanning-technologie van Narviplast-x controleren we dit snel, objectief en uiterst nauwkeurig.


Dankzij een meetnauwkeurigheid tot 0,030 mm en een directe Scan-to-CAD vergelijking leggen we het geproduceerde onderdeel digitaal naast de originele CAD-tekening. Zo worden zelfs de kleinste maat- of vormafwijkingen onmiddellijk zichtbaar.

Het resultaat? Een betrouwbare kwaliteitscontrole die zekerheid biedt vóór een onderdeel wordt vrijgegeven voor montage of levering. Zo verklein je de kans op fouten en onverwachte stilstand.

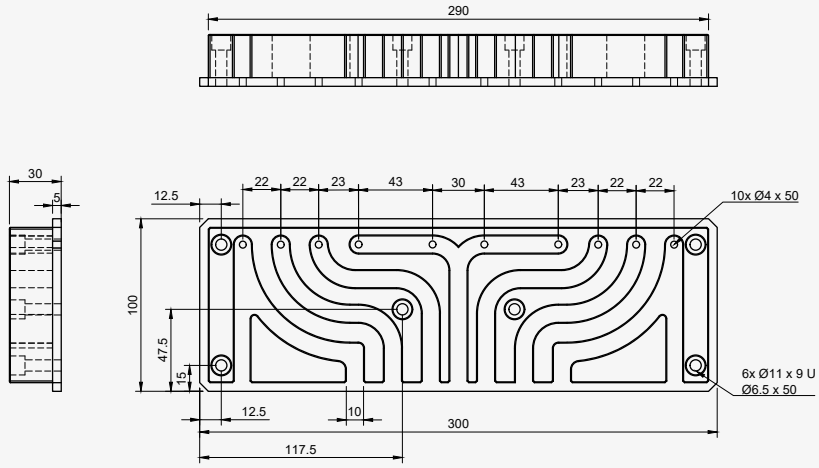

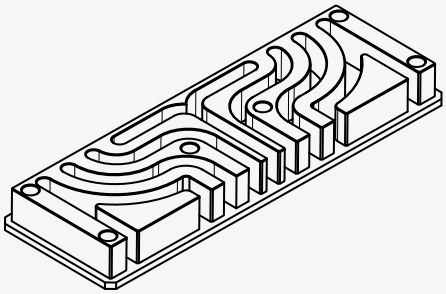



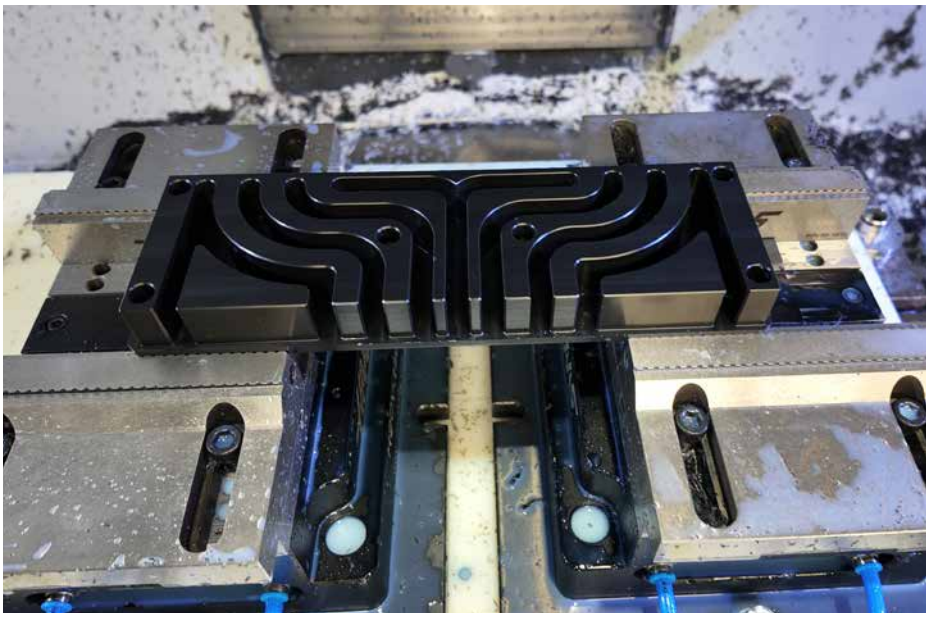



3D scanning

Toepassingen

- Kwaliteitscontrole: vergelijking van machinaal bewerkte onderdelen met de originele CAD-tekening om maat- en vormafwijkingen nauwkeurig te detecteren.
- Productvalidatie: controleren of een nieuw geproduceerd onderdeel volledig voldoet aan de opgegeven toleranties.



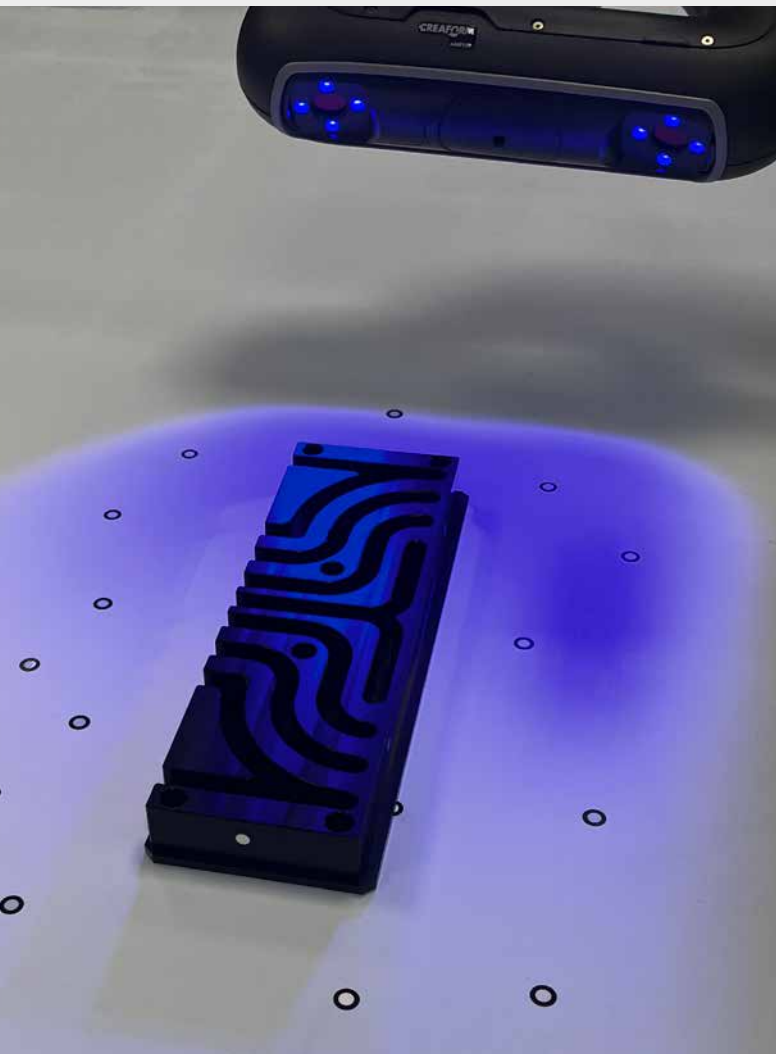

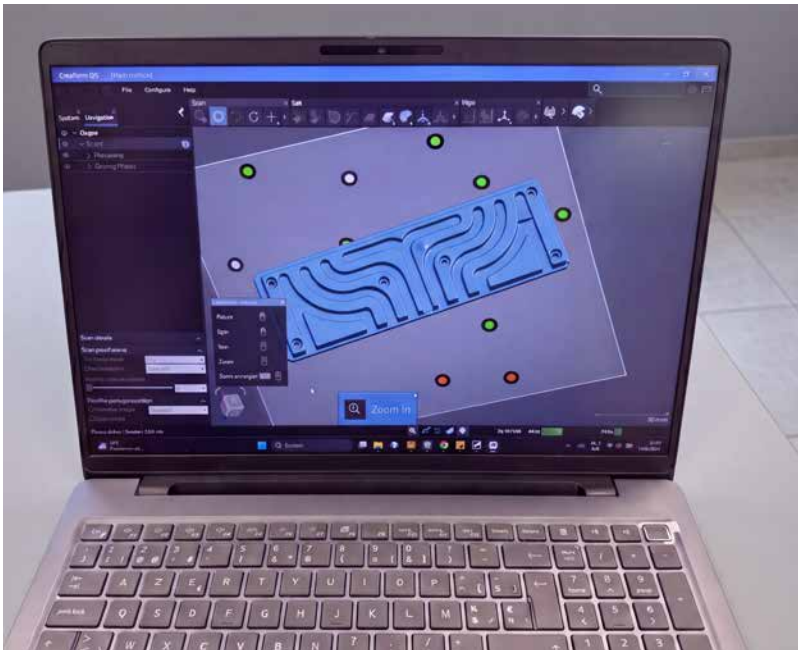

Geleidingen en profielen

Deze worden door de machinebouwers vaak gebruikt als kettinggeleidingen. Afhankelijk van de toepassing beschikbaar in diverse materialen en kleuren.

De keuze van het juiste materiaal hangt onder andere af van de toepassing, het product, de omgevingstemperatuur, de vochtigheid, chemische inwerking, wrijving en voedingsgeschiktheid.

Doel van het gebruik van geleidingen en profielen kan o.a. zijn :

- geluidsdempend (ketting)
- zelfsmerend karakter van de gebruikte kunststof
- duurzaamheid / minder slijtage.


Het gamma geleidingen en profielen is zeer uitgebreid en biedt tal van oplossingen voor uw machines.
Neem contact op met onze specialisten om het juiste advies te ontvangen.

Geleidingen Profielen







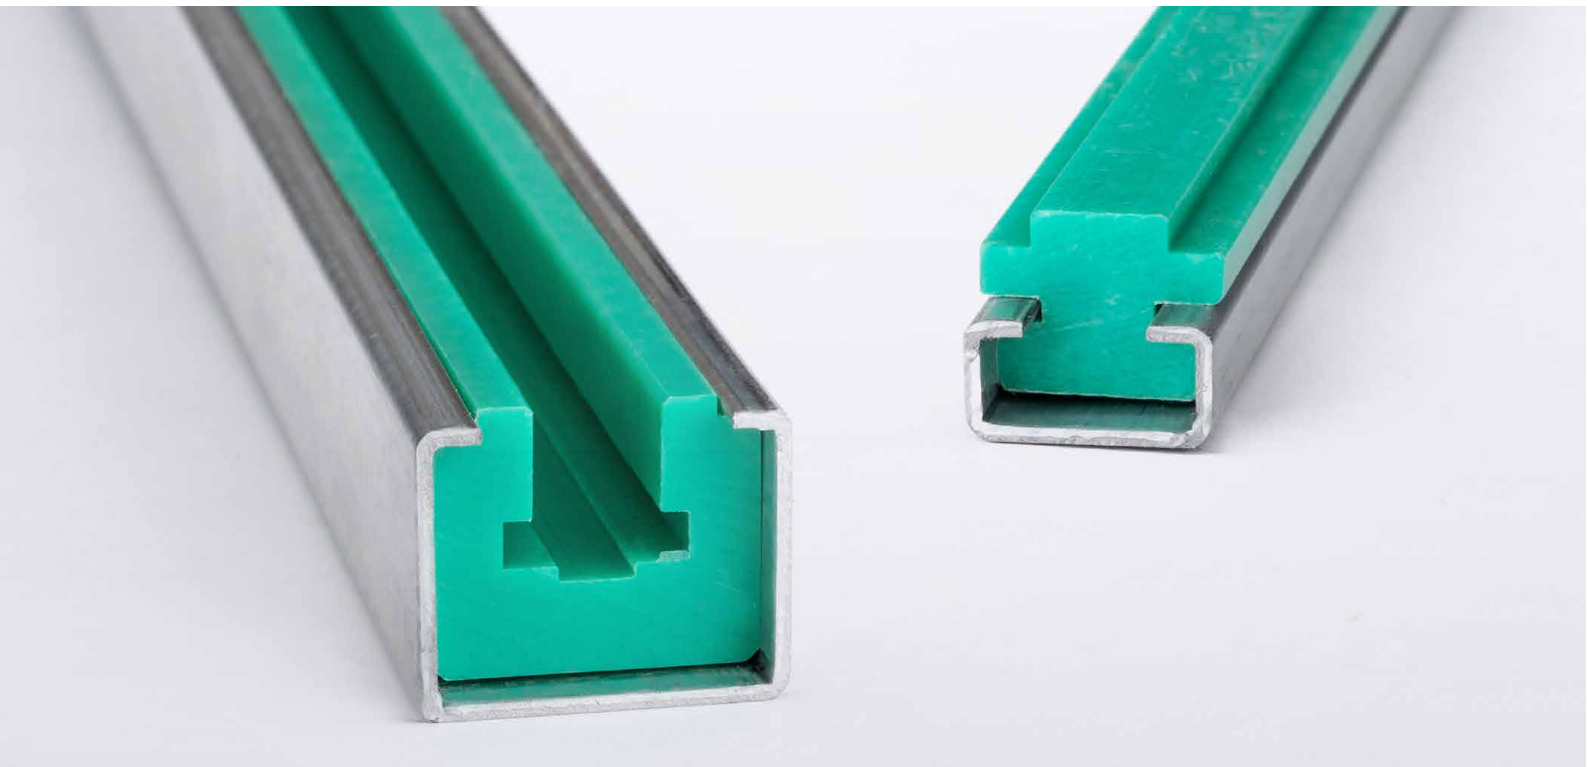

Vlakke dichtingen

Dankzij ons uitgebreid machinepark (cutters, freesmachines en een waterjet) zijn wij in staat om uw vlakke dichtingen zeer snel te vervaardigen. Werkend vanuit onze ruime voorraad en dit zonder malkosten of minimum afname.

U kunt uw bestanden digitaal aanleveren of indien gewenst voorzien wij een tekening volgens uw specificaties.

Bij Narviplast-x kunt u rekenen op :

- korte reactietijden
- snelle levertijden, nog snellere in overleg
- alle denkbare vormen
- minimale toleranties
- ruime voorraden



Een breed gamma aan materialen zijn mogelijk:

Celrubber Zwart EPDM 120 kg/m³, ca. 10 à 15 sh A

Het celrubber heeft een gesloten celstructuur, waardoor het geschikt is voor afdichtingen tegen water, lucht en stof (diktes in voorraad : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 en 20 mm, zowel zelfklevend als niet-zelfklevend)

PTFE Virgin (XP0801)

PTFE is zijn zuiverste vorm, bruikbaar in een grote temperatuur-range (-200°C - +260°C)

Beschikbare diktes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 en 15 mm

EPDM Rubber EF51

Trelleborg EPDM rubber, zwart, geschikt voor gebruik buiten (UV Bestendig).

Beschikbare diktes : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 en 20 mm.

SBR Rubber R608

Standaard rubber voor algemene toepassingen met minder strenge eisen, zwart. 65 sh A

Beschikbare diktes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 mm

NBR (Nitrile) Wit

Witte rubber van Trelleborg, EU voedingsgekeurd, olie- en vetbestendig.

Beschikbare diktes : 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

Narvistar PU Blauw

Blauwe, soepele en zachte PU, voedingsgekeurd, voor snijden van stroken en maken van manchetten

Beschikbare diktes : 2, 3, 4, 5 en 6 mm

Isoplan 1000 Greenline - Thermisch isolatieplaat

Thermisch Isolatie-Materiaal (als plaat of gesneden ronde dichting), dat temperaturen aankan van +1000°C continu

NBR/Nitrile Zwart BF50

Trelleborg zwarte gladde rubber, olie- en vetbestendig

Beschikbare diktes : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 20 mm

CR/ Neopreen Rubber CF49

Neopreen rubber, zwart, die een prijsgunstige oplossing biedt boven SBR rubber, omdat Neopreen rubber wat betere eigenschappen heeft.

Beschikbare diktes : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 en 20 mm

Silicone Viking Blue

Wij stockeren blauwe, anti-aanklevende siliconenrubber (temperatuurbereik: -90°C tot +200°C), EU-voedingsgekeurd en ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie.

Beschikbare diktes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

Narvistar PU Rood

Rode, soepele en zachte PU, voedingsgekeurd, voor snijden van stroken en maken van manchetten

Beschikbare diktes : 2, 3, 4, 6 en 8 mm

Narvistar PU Wit

Witte, soepele en zachte PU, voedingsgekeurd, voor snijden van stroken en maken van manchetten

Beschikbare diktes : 2, 3, 4 en 5 mm

Infra & constructie kunststoffen

GVK Looproosters en constructies

Glasvezelversterkte Kunststof (GVK) looproosters en constructies vormen een duurzaam en budgetvriendelijk alternatief op o.a. verzinkt staal of RVS. Op vraag leverbaar in diverse kleuren en met verschillende maaswijdtes.

Toepassing in o.a. de maritieme wereld omwille van het lichte gewicht (brandstof besparend) en corrosiebestendigheid.
Perfect in combinatie met ons GVK assortiment in trappen, kooiladders, safety gates en leuningen.

Onze roosters kunnen eenvoudig ter plaatse op maat worden geslepen. Daarnaast kunnen we ze met onze waterjettechnologie volledig volgens uw technische tekening in elke gewenste vorm uitsnijden.

Ergonomisch bij montage, beschikbaar in verschillende kleuren en nooit meer schilderen/onderhoud, kies voor GRP!





GVK kooiladders: licht, sterk en corrosiebestendig

GVK kooiladders zijn de ideale oplossing voor veilige toegang op hoogte in industriële en technische omgevingen. Dankzij het gebruik van glasvezelversterkte kunststof (GVK) combineren deze ladders een laag gewicht met hoge sterkte en uitstekende corrosiebestendigheid.

In tegenstelling tot metalen ladders roesten GVK kooiladders niet en zijn ze bestand tegen vocht, chemicaliën en extreme weersomstandigheden. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor de chemische industrie, waterzuivering, offshore toepassingen en andere agressieve omgevingen.

De geïntegreerde veiligheidskooi zorgt voor extra bescherming tijdens het klimmen, terwijl het onderhoudsarme materiaal garant staat voor een lange levensduur en lage onderhoudskosten. Bovendien zijn GVK kooiladders elektrisch niet-geleidend, wat extra veiligheid biedt in technische installaties.

Met een GVK kooiladder kiest u voor een duurzame, veilige en betrouwbare toegangsoplossing die voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.



Infra & constructie kunststoffen

Veiligheidspoortjes

Safety Gates in GVK Polyester

Veiligheidspoortjes

Deze efficiënte en goedkope veiligheidspoortjes zijn toepasbaar bij openingen in hekwerk, kooiladders, brandtrappen, werkvloeren, machine toegangen en keldertoegangen. De veiligheidspoortjes zijn bovendien zeer eenvoudig te monteren en beschikbaar in diverse modellen.
Vermits ze gemaakt zijn uit glasvezelversterkte polyester, zijn ze sterk en totaal onderhoudsvriendelijk : nooit meer verven !





Strokengordijnen

De alsmaar stijgende energiekosten en de koude werkruimtes ook beu op uw bedrijf ? Dankzij onze PVC strokengordijnen bespaart u op de energiekosten en creëert u een prettigere werkomgeving voor uw mensen.

U kunt onze PVC-stroken bestellen op rollen van 50 meter voor eigen montage. Desgewenst leveren wij ook het bijbehorende RVS-ophangsysteem. Liever alles uit handen geven? Dan komen wij de situatie ter plaatse opmeten en verzorgen we de levering én de professionele montage van het complete RVS-ophangsysteem.

- Beschikbaar in diktes 2 en 3 mm en breedtes 200 en 300 mm
- Ook beschikbaar in diepvries kwaliteit voor gebruik in lage temperaturen.
- Afhankelijk van de toepassing adviseren wij om een overlapping van minstens 33 % te voorzien.
- budgetvriendelijke oplossing t.o.v. rolpoorten etc.

Onze strokengordijnen kunnen worden gemonteerd aan stevige RVS rails, waardoor de PVC-stroken eenvoudig bevestigd, verwijderd of vervangen kunnen worden. Dit zorgt voor een snelle montage, eenvoudig onderhoud en een lange levensduur van het systeem.

Toepassingen :

- Temperatuur regulatie (tocht, warmte, koude)
- Stof afscherming
- Transparante compartimentering van open ruimtes





Tochtstrips

Infra & constructie kunststoffen

Narviplast-x HACCP Renovatiepanelen

Snel Renoveren en/of ruimtes Hygiënisch maken

Narviplast-x P300 is een hygiënische, zeer duurzame, dunne PVC-plaat met een schuimkern, tand-en-groefverbinding en verborgen bevestiging.

Narviplast-x P300 is snel en gemakkelijk te monteren en vormt de ideale oplossing om beschadigde plaatpanelen te repareren of voor gebruik in agressieve omgevingen (bv chemische omgeving, poetsproducten).

Kenmerken en voordelen :

- Gecoëxtrudeerde, zeer duurzame PVC-bekleding met schuimkern, een hygiënische effen afwerking.
- Tand-en-groefverbindingssysteem met verborgen bevestigingen.
- Hoge kwaliteit met een uitzonderlijke slagvastheid
- Brandprestaties volgens Euroklasse B-s3,d0 (Norm), B- s2, d0 (in optioneel +Plus).
- Standaardlengte op voorraad : 3 m
- Eveneens verkrijgbaar op aanvraag : 2.5, 3.5 en 4 m
- ISO 9001, AENOR en IQ-NET certificaten
- Optioneel antibacterieel certificaat
- Met EG-keurmerk
- 100 % recycleerbaar
- Sanitair Register, RGSA-registratiecode: 39.04206/V.

Herstel afgekeurde ruimtes professioneel en breng ze weer in een optimale staat.






Renovatiepanelen

Machine afschermingen

Om de veiligheid van uw mensen en het materiaal te kunnen garanderen voorzien wij op maat gemaakte machine afschermingen in transparante polycarbonaat of PETG. Maar ook GRP roosters kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld volledige machines af te schermen.

PETG

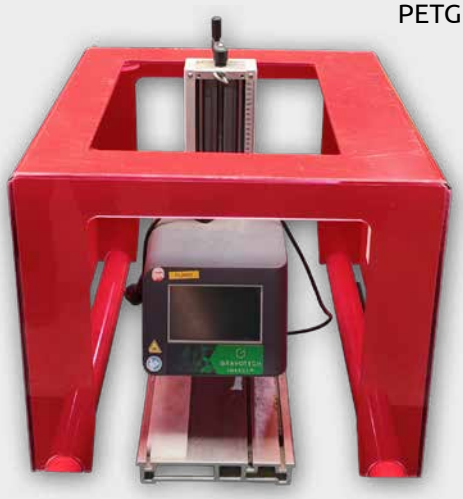




Soorten kunststoffen

Bij Narviplast-x vindt u een uitgebreid assortiment industriële kunststoffen rechtstreeks uit voorraad leverbaar. Dankzij onze grote voorraad platen, staven en holstaven kunnen wij snel inspelen op uw behoeften, zowel voor halffabricaten als voor stroken, op maat gezaagd of volledig bewerkt. (Industrial Plastics)

Ons aanbod omvat onder meer populaire technische kunststoffen zoals PE, POM, PA6 Nylon, PETP, PTFE (Teflon), PVC, PP, PEEK, PU en vele andere materialen, telkens beschikbaar in diverse diktes, diameters en uitvoeringen. Deze kunststoffen worden dagelijks toegepast in machinebouw, voedingsindustrie, transport, chemie, constructie en tal van andere industriële sectoren.

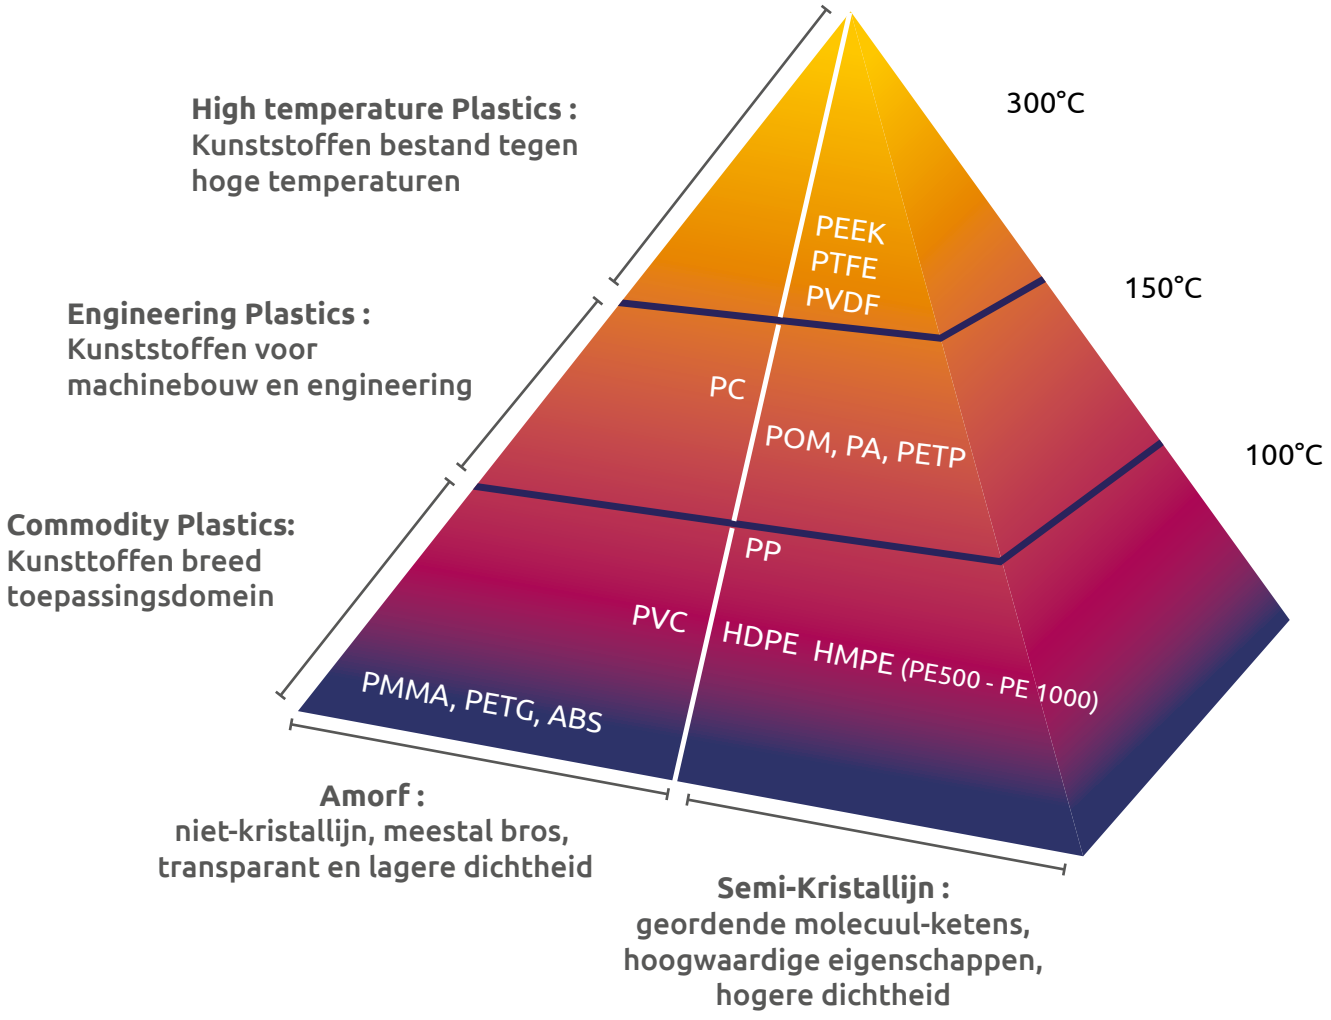

POM

Polyoxymethyleen (POM) is één van de meest gebruikte engineering plastics vanwege de unieke combinatie van stijfheid, sterkte en maatvastheid. POM is verkrijgbaar als homopolymeer en als copolymeer.

Eigenschappen :

- Zeer hoge stijfheid en hardheid
- Hoge taaiheid en sterkte
- Quasi geen vochtopname
- Uitstekende elastische eigenschappen
- Goede slijtvastheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen



PA

Polyamide zijn semi-kristallijne polymeren met goede mechanische eigenschappen, extreme hardheid en uitstekende glij- en slijteigenschappen.

Eigenschappen :

- Hoge stijfheid en hardheid
- Hoge taaiheid en sterkte
- Goede slag- en kerfslagvastheid
- Stoot-, geluid- en trillingdempend
- Slijtvast
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Goede isolatie-eigenschappen (droog)
- Goede weerbestendigheid



PETP

PETP ofwel **polyethyleentereftalaat** is een slijtvast en maatvast materiaal. PETP is een hard materiaal met een hoge trek- en buigsterkte, echter is PETP kerfgevoelig.

Eigenschappen :

- Hoge trek- en buigsterkte
- Mechanische sterk
- Bijzonder maat- en vormvast
- Zeer " lage " wrijvingscoëfficient
- Uitstekende chemische resistentie
- Zelfdovend
- Voedings geschikt (fysiologisch inert)



PVC

PVC is een harde, stijve kunststof met goede chemische bestendigheid t.o.v. zuren en basen.
In de reclame en signalisatiewereld wordt vaak gebruik gemaakt van schuim-PVC.

Eigenschappen :

- Lasbaar
- Zeer goed lijmbaar
- Hoge stijfheid
- UV-bestendig
- Zelfdovend
- Ideale ondergrond voor printen en bedrukken



PP

Polypropyleen PP vindt zijn toepassing dikwijls in chemische toepassingen.

Eigenschappen :

- Zeer goede chemische bestendigheid t.o.v. zuren, basen en solventen
- Lasbaar
- Hoge stijfheid
- Matig slijtvast
- Minder bestand tegen koude (gebruikstemperaturen : +5°C - +100°C)
- Niet ingekleurde varianten slecht bestand tegen veroudering en buitengebruik



HDPE

Polyethyleen PE wordt vaak gebruikt als constructiemateriaal.

Eigenschappen :

- Zeer goede chemische bestendigheid t.o.v. zuren, basen en solventen
- Uitstekend lasbaar
- UV-bestendig (zwarte kleur)
- Licht gewicht kunststof
- Goede negatieve temperatuursbestendigheid



HMPE

HMPE is een groep van materialen op basis van **HDPE** maar met een hoog moleculair gewicht.

Eigenschappen :

- Goede anti-kleef eigenschappen
- Uitstekende slagvastheid
- Uitstekende slijtvastheid
- Geschikt voor voedingstoepassingen (ongevuld)
- Goede chemische bestendigheid
- Hoge lineaire uitzettingscoëfficiënt



PTFE

PTFE is een zeer goed chemisch bestendige kunststof met de uitmuntende anti-aankleef eigenschappen.

Eigenschappen :

- Universele chemische bestendigheid
- Geschikt voor voedingstoepassingen
- UV-bestendig
- Zeer breed temperatuurbereik (-200 tot +260°C)
- Zelfdovend
- Uitstekende anti-kleef eigenschappen
- Extreem lage wrijvingscoëfficiënt



PVDF

PVDF wordt vooral gebruikt voor lasconstructies waar een excellente chemische bestendigheid vereist is.

Eigenschappen :

- Uitstekende chemische bestendigheid
- Geschikt voor voedingstoepassingen
- Breed temperatuurbereik
- Zelfdovend
- Goede mechanische eigenschappen
- Goed lasbaar




PEEK

PEEK ofwel **polyetheretherketon** behoort tot de familie van de polyaryletherketonen. Peek is resistent t.a.v. hoge temperaturenen heeft goede mechanische eigenschappen.

Eigenschappen :

- Hoge mechanische sterkte
- Hoge stijfheid (zelfs bij lage temperatuur)
- Uitstekende chemische en hydrolyse bestendigheid
- Zeer hoge temperatuur resistentie
- Uitstekende bestendigheid tegen gamma-, bèta-, röntgen- en infraroodstraling
- Zelfdovend
- Hoge slijtvastheid

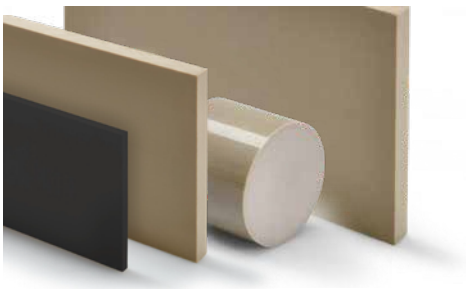


ABS

ABS ofwel **acrylonitril-butadieen-styreen** is een sterk en slagvast materiaal, zelfs bij lage temperaturen (-50°C tot +70°C).
Tevens is ABS krasbestendig en heeft het goede elektrisch isolerende eigenschappen.
Het materiaal wordt vaak gebruikt als grondstof voor spuitgietproducten en om precisiestukken te maken.

Eigenschappen :

- Goede mechanische sterkte & hardheid
- Behoorlijke krasvastheid
- Hoge impact sterkte
- Beperkte resistentie tegen zuren en logen

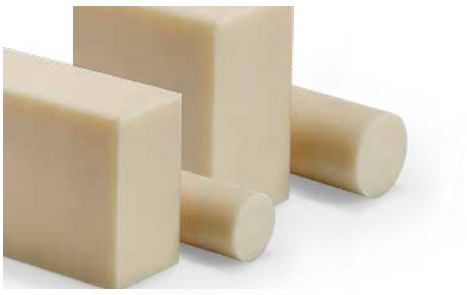


PC-Technisch

PC ofwel **polycarbonaat** heeft een zeer hoge slagvastheid, stijfheid en hoge sterkte. De werkingstemperatuur van PC gaat van ca. -60°C tot ca. + 120°C. Verder heeft PC een hoge glastransitietemperatuur en een hoge temperatuur-resistentie (ca. 130° C).

Eigenschappen :

- Uitstekende impactsterkte
- Hoge mechanische sterkte
- Hoge temperatuur resistentie
- (ook bij lage temperaturen)
- Hydrolyse gevoelig
- Matige chemische resistentie
- Hoge weerstand tegen straling
- Goede elektrisch isolerende eigenschappen
- Translucent

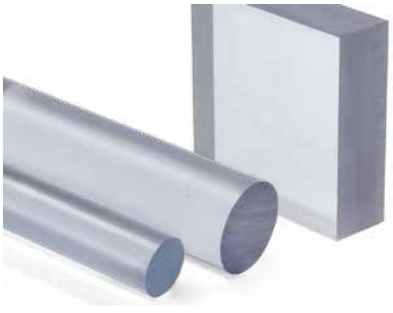


Hardweefsel

Hardweefsel is een van de oudste thermohardende kunststoffen. Hierbij is katoenweefsel geïmpregneerd met hars en onder hoge druk en temperatuur uitgehard.

Eigenschappen :

- Bestand tegen hoge temperaturen
- Lage uitzettingscoëfficiënt
- Slijtvast
- Zeer goed elektro-isolerend
- Uiterst hard
- Zelfdovend

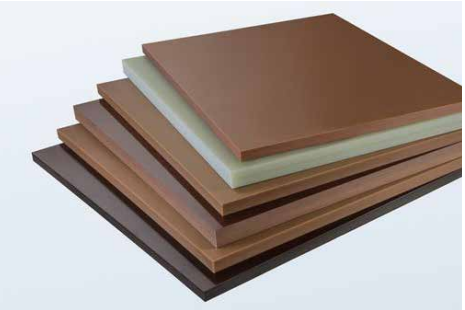


PC

PC (polycarbonaat) is een transparante kunststof met een zeer hoge slagvastheid en hoge sterkte. De transparante PC wordt vooral gebruikt in veiligheidstoepassingen. Vaak worden coatings gebruikt om de krasbestendigheid en de chemische resistentie te verhogen

Eigenschappen :

- Transparant
- Zeer slagvast
- Hydrolyse gevoelig
- Matige chemische resistentie
- Zowel thermisch als koud vervormbaar
- Verlijmbaar

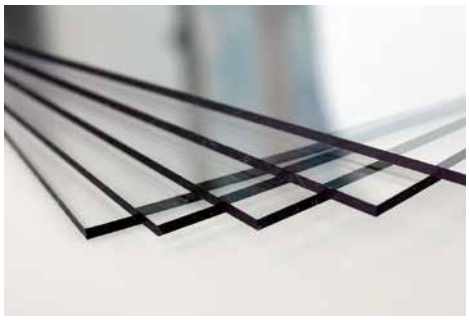

PET-G

Polyethyleentereftalaatglycol, ook wel PETG of PET-G, is een met glycol bewerkte vorm van het bekendere PETP. PETG is een hoogstaand thermoplastische, transparant polyester. Wordt vaak gebruikt als machine-afscherming

Eigenschappen :

- Slagvast
- Transparant
- Uitstekend thermoformeerbaar
- Plooibaar / lijmbaar
- FDA attest beschikbaar




PMMA

PMMA (polymehtylmethacrylaat) is een transparante kunststof die bij het grote publiek bekend is als ‘plexi’. Door de zeer hoge lichttransmissie wordt PMMA vaak gebruikt als vervanger van glas

Eigenschappen :

- Transparant (glashelder)
- Hard, drukvast maar breekbaar
- Vaak esthetische toepassingen
- Thermisch vervormbaar
- Perfect verlijmbaar
- Bestaat in een gegoten en een geëxtrudeerde versie

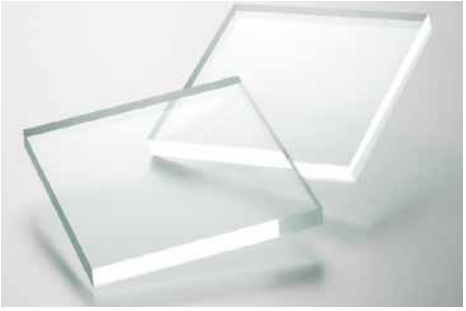

PUR

PUR (polyurethaan) is een slijtvaste en soepele kunststof met hoge scheursterkte, bestand tegen oliën, vetten en weersinvloeden, en verkrijgbaar in verschillende hardheden voor toepassingen met hoge mechanische belasting., uitgedrukt in ° Shore A. (70° - 80° - 90 °).

Eigenschappen :

- Verschillende hardheden
- Hoge slijtvastheid
- Taaiheid en vormgeheugen (buitengewoon veerkrachtig)
- Geluids- en trillingsdemping
- Bestand tegen oliën, vetten, zonlicht en weersinvloeden



.... nog meer

Verder in ons gamma:


- PSU
- PEI
- PPSU
- PBT
- E-CTFE
- PPS
- PU platen en stroken
- PU voedingsgekeurd
- Rubber platen
- Rubber vormartikelen
- Voedingsgekeurd rubber
- GRP Looproosters
- GRP vormstukken
- Polyester & Vinylester

Scan en bekijk het leveringsprogramma in detail.

PART OF THE

Narviflex®

BELTING GROUP

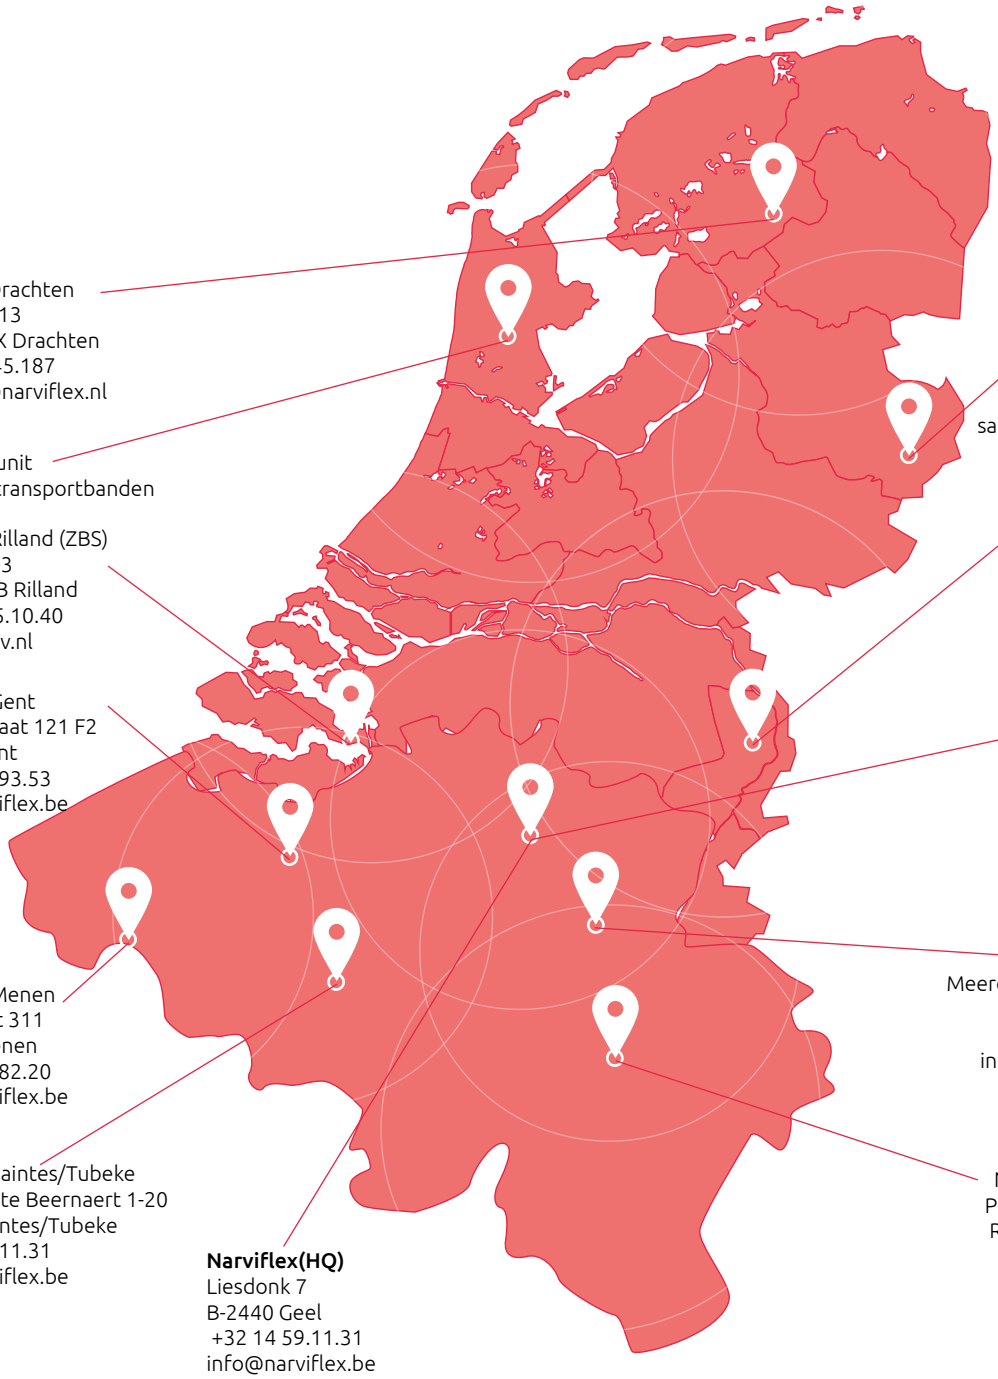

Narviflex Drachten
De Steven 13
NL-9206 AX Drachten
+31 512 745.187
drachten@narviflex.nl

Productie-unit
Kunststof transportbanden

Narviflex Rilland (ZBS)
De Poort 73
NL-4411 PB Rilland
+31 113 55.10.40
info@zbsbv.nl

Narviflex Gent
Skaldenstraat 121 F2
B-9042 Gent
+32 9 219.93.53
info@narviflex.be

Narviflex Menen
Ieperstraat 311
B-8930 Menen
+32 4 228.82.20
info@narviflex.be

Narviflex Saintes/Tubeke
Rue Auguste Beernaert 1-20
B-1480 Saintes/Tubeke
+32 14 59.11.31
info@narviflex.be

Narviflex(HQ)
Liesdonk 7
B-2440 Geel
+32 14 59.11.31
info@narviflex.be

Esfo Metal Belts
Kanaalstraat 127
NL-7547 AR Enschede
+31 53 43 00 860
sales@esfo-metalbelts.com

Narviflex Venlo
Spikweiken 45
NL-5943 AC Lomm/Venlo
+ 31 77 333.36.00
info@narviflex.nl

Narviplast-x
Liesdonk 5B
B-2440 Geel
+32 14 57.10.53
info@narviplastx.eu

Mineral Composite
Meerdegatstraat 173 (Kolmen)
B-3570 Alken
+32 475 46.77.23
info@mineralcomposite.be

Narviflex Belting Liège SA
Parc D'Awans- Hall PME D6
Rue des quattre chavées 5
B-4342 Hognoul
+32 4 228.82.20
info@narviflex.be

Narviplast-x
NARVIPLASTICS

Narviplast-x Industrial Plastics,
Liesdonk 5B, 2440 Geel, België
+32 14 57 10 53
info@narviplastx.eu

www.narviplastx.eu